


Digitalni termostat TL 109 DB

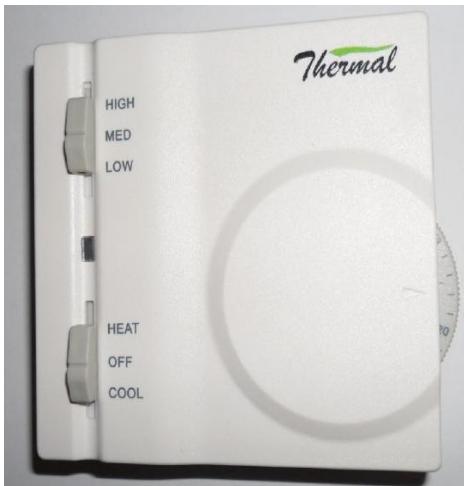

- on/off kontrola rada ventilatora, ventila, motornih žaluzina i el.grijača na ventilokonvektorima
- grijanje, hlađenje, ventilacija
- 2/4 cijevni sistemi
- podešavanje rada ventilatora ručni 3 brzinski/automatski rad

Kućište	Nezapaljiva PC ABS plastika
Napajanje	220/230 V, 50/60 Hz (24 V kao opcija)
Vremenska regulacija (timer)	Opcija
Daljinski upravljač IR	Opcija
Područje podešavanja temp.	10 – 30 °C
Podešavanje temp.	± 0,5 °C
Preciznost	± 0,5 °C
Sensor temperature	NTC Thermistor 100K
Vlažnost u prostoru	5 – 90 %
Temperatura prostora	0 – 45 °C
Izlazni signal za 2 cijevni sistem	SPST relay x 1
Izlazni signal za 4 cijevni sistem	SPST relay x 2
Min.vijek trajanja	100000 ciklusa
Dimenzija	86 x 86 x 24 mm (W x H x D)
Način ožičenja	AWG 16, AWG 18 (0,50-2,50mm²)